




KOVE 450RR

450RR

SPORT



EQUIPAMIENTO

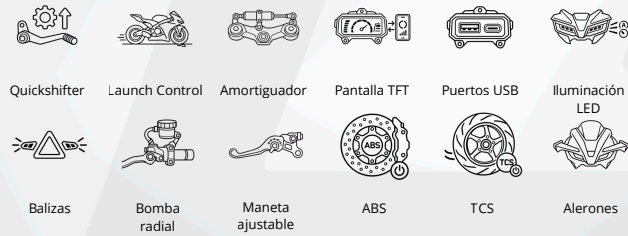

COLORES



MOTOR

CÓDIGO MOTOR Z459MQ-C
MOTOR Motor de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas CILINDRADA 443 cc
POTENCIA MÁXIMA 49 kW a 13.250 rpm
PAR MÁXIMO 38 Nm a 11.000 rpm
DIÁMETRO X CARRERA 59 x 40,5 mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 12,9:1
SISTEMA DE INYECCIÓN Inyección electrónica de combustible. Bosch MSE9.0

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE Multidisco en baño de aceite con sistema anti-rebote
CAMBIO Manual de 6 velocidades

CHASIS Y SUSPENSIÓN

CHASIS Multitubular de acero de alta resistencia
SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla invertida multirregulable Kayaba. Ø 41 mm. Recorrido: 112 mm. Offset: 35 mm
SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador con depósito externo de gas (tipo piggyback) multirregulable Kayaba. Recorrido: 40 mm

FRENOS

FRENO DELANTERO Doble disco ondulado flotante Ø 300 mm con pinzas radiales Taísko de cuatro pistones
FRENO TRASERO Disco ondulado Ø 220 mm con pinza flotante Taísko de simple pistón
SISTEMA FRENADA SAFE SF11 de doble canal desconectable. 3 modos: ABS en ambas ruedas, solo en rueda delantera o en ninguna rueda

NEUMÁTICOS

NEUMÁTICOS Delantero: 120/70 ZR17 M/C 58W - CST Ride Migra S3N. Trasero: 160/60 ZR17 M/C 69W - CST Ride Migra S3N

DIMENSIONES Y PESO

DIMENSIONES 2.015 x 740 x 1.090 mm
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO 118 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 1.385 mm
ALTURA DEL ASIENTO 795 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 15 L
PESO EN VACÍO 150 kg
PESO EN ORDEN DE MARCHA 165 kg

ELECTRÓNICA

MODOS DE CONDUCCIÓN 2 ECO y SPORT
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS) Always On / On / Off
DASHBOARD Pantalla TFT 5" multifunción con conectividad mirroring (Mediante App específica de Kove)
ILUMINACIÓN Full LED